

Anleitung zur Änderung von Zugangspasswörtern

1. Änderung des Router Kennwortes	1
1.1 Fritz! Box.....	1
1.2 Telekomrouter: Speedport - beispielhaft.....	2
1.3 LANCOM-Router.....	3
2. WLAN-Kennwort ändern	4
2.1 Fritzbox.....	4
2.2 Telekomrouter: Speedport.....	5
3. Passwort der Firewall Securepoint ändern	5
4. Passwort für den TI-Konnektor ändern	7

1. Änderung des Router Kennwortes

1.1 Fritz! Box


Schritt 1

Bitte geben Sie in einem aktuellen Browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox) die Netzwerkadresse Ihrer Fritz!box in die Adresszeile ein. In der Regel handelt es sich um eine der folgenden Adressen

<http://fritz.box/> oder <http://192.168.178.1> oder <http://192.168.2.1>


Schritt 2

Es öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie bitte Ihr Kennwort eintragen und im Anschluß auf *Anmelden* klicken

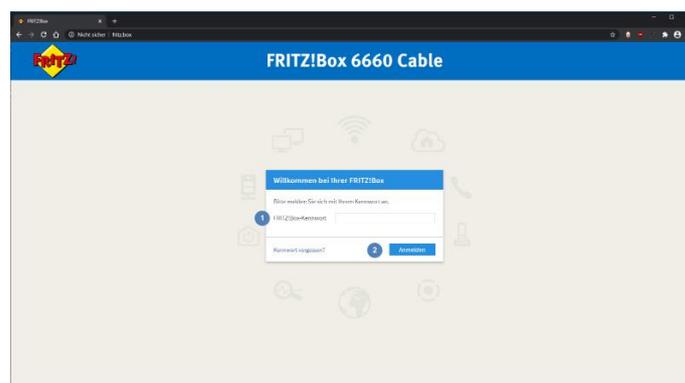


Schritt 3

Nach erfolgreichem Anmelden klicken Sie bitte mit auf die drei Punkte im rechten Fensterbereich

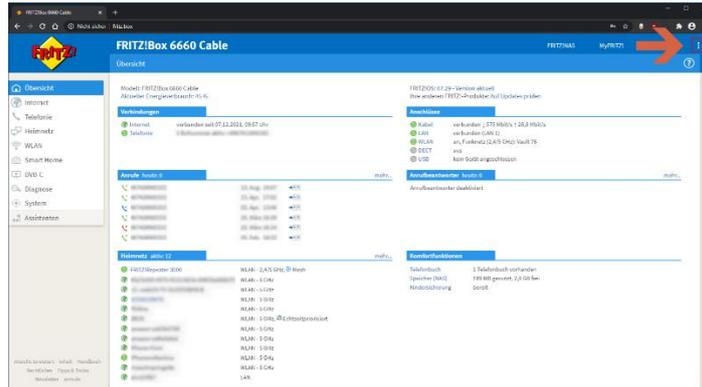


Schritt 4

Im Anschluß öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie bitte auf *Kennwort ändern* klicken:



Schritt 5

An dieser Stelle können Sie jetzt das neue Kennwort eingeben und mit *Übernehmen* bestätigen.

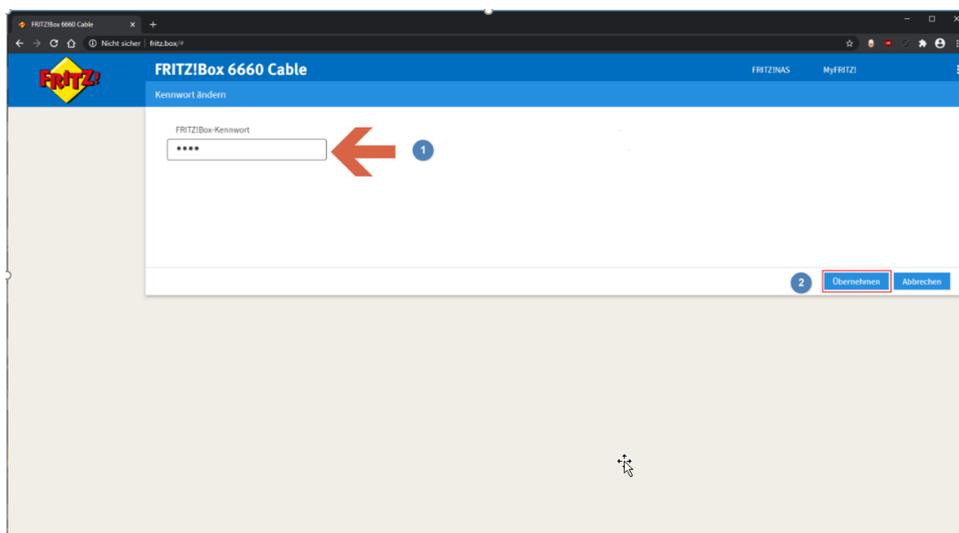


1.2 Telekomrouter: Speedport - beispielhaft

Schritt 1

Bitte geben Sie in einem aktuellen Browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox) die Netzwerkadresse <http://speedport.ip> in die Adresszeile ein und bestätigen Sie dies mit Return.

Schritt 2

Nach Eingabe Ihres Kennwortes öffnet sich folgender Dialog, dort gehen Sie auf *Einstellungen* (1) - *Gerätepasswort ändern*, tragen bitte Ihr *Bisheriges Gerätepasswort* (3) und im Anschluß Ihr *Neues Gerätepasswort* (4) und *Neues Passwort wiederholen* (5) ein.

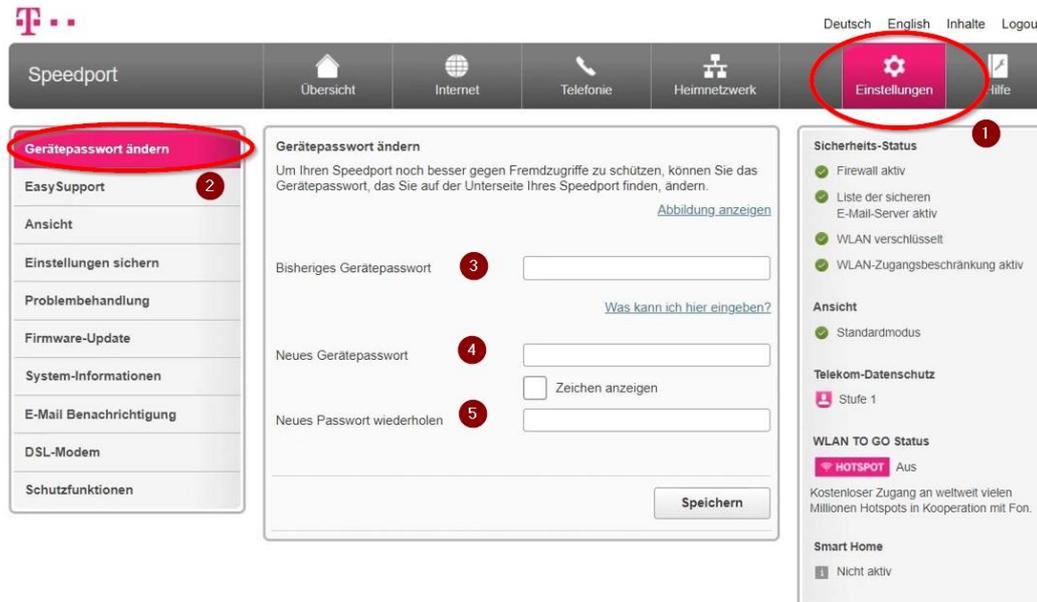

Weitere Informationen und Hilfestellungen zum Ändern von Geräte- und WLAN-Passwörtern finden Sie auch hier

<https://www.telekom.de/hilfe/vertrag-meine-daten/login-daten-passwoerter/geraetepasswort-und-wlan-schluessele>

1.3 LANCOM-Router

LANCOM-Router der TELEMED:

Der sichere Betrieb der LANCOM-Router wird durch TELEMED weiterhin sichergestellt. Daher müssen Sie hier keine Maßnahmen ergreifen.

LANCOM-Router der TELEKOM:

Bitte setzen Sie sich mit dem TELEKOM-Kundenservice in Verbindung.

Alle anderen LANCOM Anbieter:

Eine ausführliche Bedienungsanleitung zum Ändern Ihres Gerätepasswörters für alle anderen LANCOM-Router finden Sie unter folgendem Link:


https://www.lancom-systems.de/download/documentation/Reference_Manual/LCOS-REFMANUAL-920-RU1-DE.pdf

2. WLAN-Kennwort ändern

2.1 Fritzbox

Schritt 1


Folgen Sie den Anweisungen unter 1.1 Schritt 1 und 2, um in das Menü der Fritz!Box zu gelangen

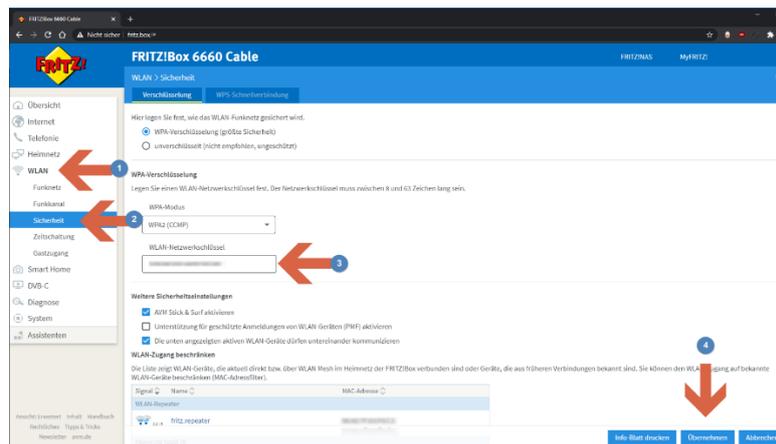

Wählen Sie im Menü auf der linken Seite **WLAN** (1) - **Sicherheit** (2) aus und tragen Sie im Feld **WLAN-Netzwerkschlüssel** (3) das neue WLAN-Kennwort ein und **Übernehmen** (4) Sie dieses.

Schritt 2


Folgendes Fenster öffnet sich im Anschluß:

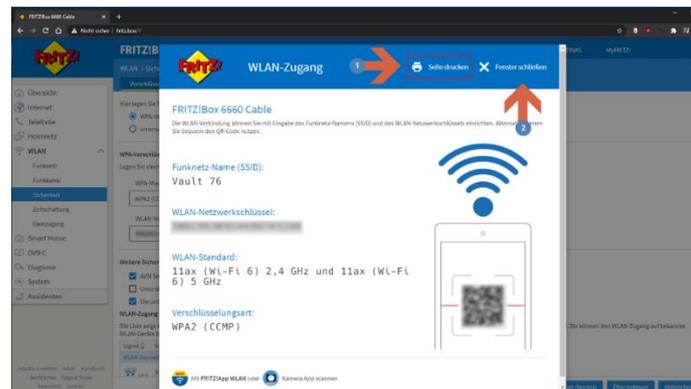


Drucken Sie sich das Info-Blatt aus und verwahren Sie dieses sicher oder notieren Sie sich Ihr neues Kennwort.

Schritt 3

Melden Sie sich wieder ab, indem Sie im oberen rechten Bereich auf die drei Punkte klicken

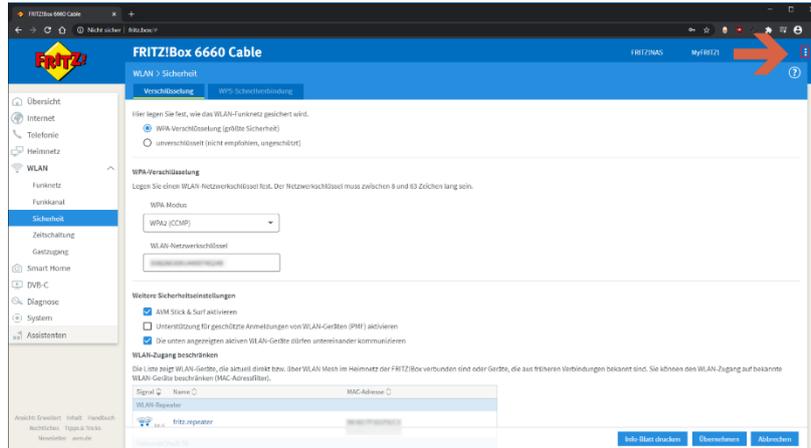

Zum Abmelden wieder auf die drei Punkte klicken und im Anschluß auf *Abmelden* klicken.

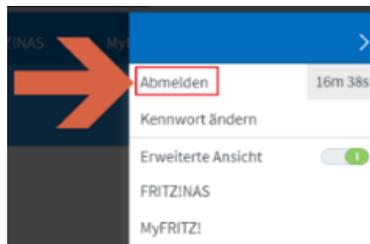

Sie haben erfolgreich Ihr neues Kennwort geändert.

2.2 Telekomrouter: Speedport

Weitere Informationen und Hilfestellungen zum Ändern von Geräte- und WLAN-Passwörtern finden Sie auch hier:

<https://www.telekom.de/hilfe/vertrag-meine-daten/login-daten-passwoerter/geraetepasswort-und-wlan-schluesel>

3. Passwort der Firewall Securepoint ändern

Schritt 1

Bitte geben Sie in einem aktuellen Browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox) die Netzwerkadresse Ihrer Securepoint Firewall ein. In der Regel handelt es sich um folgende Adresse <https://192.168.100.254:11115>


Schritt 2

Es öffnet sich folgender Dialog, bitte melden Sie sich mit den Ihnen bekannten Zugangsdaten an




Schritt 3

Nachdem Sie die Zugangsdaten eingetragen haben, öffnet sich der Einstellungsdialog. Bitte klicken Sie in der Menüleise auf den Punkt **Authentifizierung (1) - Benutzer (2)**

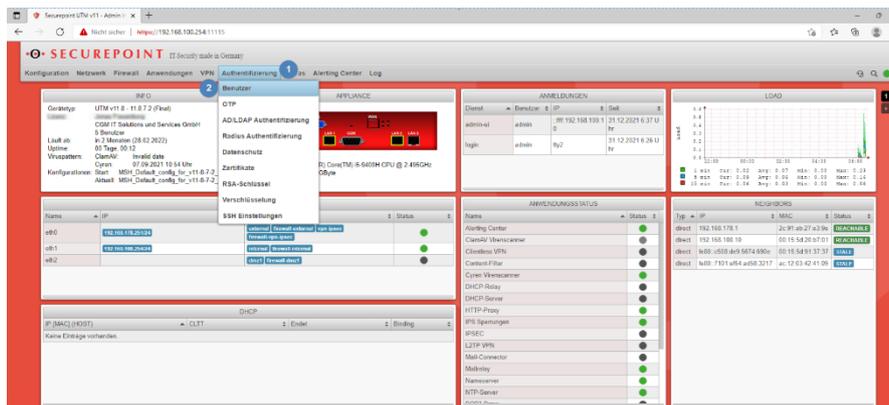

und im Anschluß auf den Schraubenschlüssel

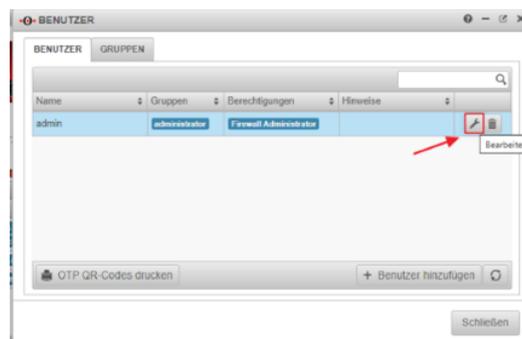


Schritt 4

In dem folgenden Fenster können Sie jetzt das neue *Passwort* (1) eingeben und das *Passwort bestätigen* (2). Im Anschluß verlassen Sie diesen Dialog mit *Speichern* (3).



Schritt 5

Bitte verlassen Sie diesen Dialog in dem Sie auf *Konfiguration* (1) und *Abmelden* (2) gehen.

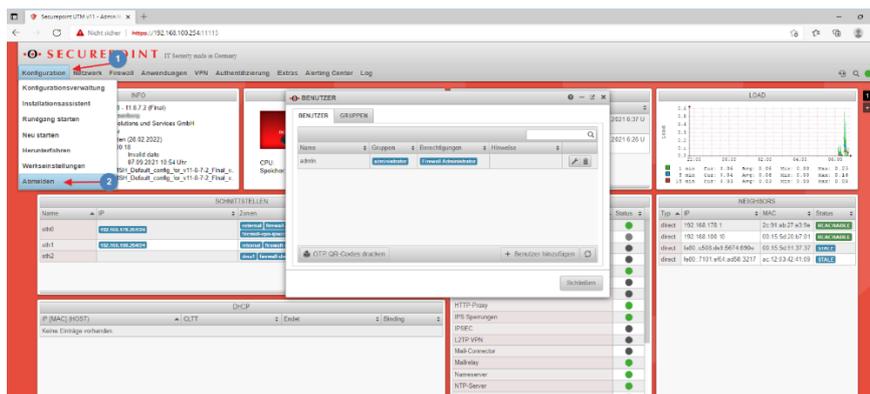

4. Passwort für den TI-Konnektor ändern

Auf den TI-Konnektor kann nur aus dem Praxisnetzwerk zugegriffen werden. Wir werden in den kommenden Tagen die Self-Service-Möglichkeit für einen Passwortwechsel über das Serviceportal anbieten. Hierzu werden wir sie zeitnah informieren. Wir empfehlen ihnen ausdrücklich auch den zeitnahen Wechsel der TI-Konnektorpasswörter.